

PHOENIX - FP

Brannsikre kabelklammer

For alle typer kabler eller rør som trenger et brannsikkert, korrosjonssikkert og solid feste.

Tilgjengelig i 11 størrelser tilpasset diameter fra 10 til 65 mm.

Festebolter må spesifiseres ved bestilling.


Kvalifikasjoner :

Branntestet iht. BS 5839-1: 2002 seksjon 26.2d.

Kortslutningstestet iht. IEC 61914 cd 1.0 2009-01.



Materialer : Syrefast stål 316L.

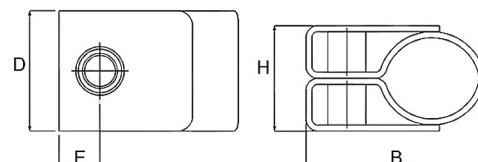

El.nr	Benevnelse	Kabeldiameter		Dimensjon				Hull til feste-bolt	Vekt g
		Min dia mm	Max dia mm	B(max) mm	H(max) mm	D mm	E mm		
13 184 20	1FP-10SS	10	13	40	21	40	13,7	1xM10	91
13 184 21	1FP-11SS	13	16	44	24	40	13,7	1xM10	106
13 184 22	1FP-12SS	16	19	47	27	40	13,7	1xM10	113
13 184 23	1FP-13SS	19	23	51	31	40	13,7	1xM10	125
13 184 24	1FP-14SS	23	27	55	35	40	13,7	1xM10	139
13 184 25	1FP-15SS	27	32	60	40	40	13,7	1xM10	153
13 184 26	1FP-16SS	32	38	66	46	40	13,7	1xM10	174
13 184 27	1FP-17SS	38	46	74	54	40	13,7	1xM10	201
13 184 28	1FP-18SS	46	51	80	59	40	13,7	1xM10	225
13 184 29	1FP-19SS	51	57	85	64	40	13,7	1xM10	242
13 184 30	1FP-20SS	57	65	93	73	40	13,7	1xM10	265